

Safety System




- ☑ wytrzymałość do 1550 kg
- ☑ wykonane ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej
- ☑ łatwe w montażu
- ☑ kompatybilne ze wszystkimi przewodami hydraulicznymi

Zabezpieczenie przewodów hydraulicznych

Pęknięcie lub nagłe rozłączenie przewodu hydraulicznego pracującego pod wysokim ciśnieniem stanowi bezpośrednie zagrożenie dla osób i urządzeń w pobliżu miejsca awarii. Zdarzenie takie skutkuje nagłym uwolnieniem energii i niekontrolowanym zachowaniem przewodu (tzw. "efekt bicza"), co niesie ze sobą ryzyko poważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń elementów maszyn.

Safety System to skuteczne rozwiązanie prewencyjne, które zabezpiecza przewód stalową linką zapobiegając dalekiemu odrzutowi i uderzeniom przewodu w przypadku rozerwania lub odłączenia go od urządzenia. Rozwiązanie to znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy: ochronę ludzi, pomieszczeń oraz urządzeń.

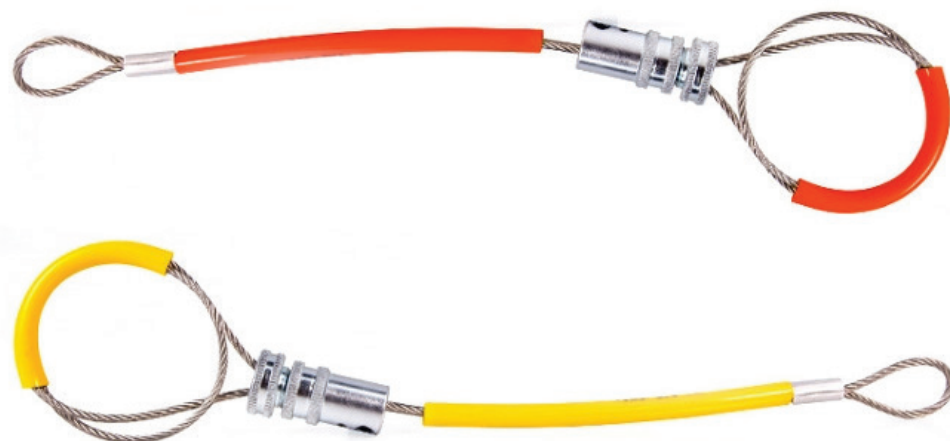

Zabezpieczenie przewodów hydraulicznych


Linka zabezpieczająca

SYMBOL	OPIS	RODZAJ WĘŻA	Wymiar zew. węża min-max
TZ45AS1333-300-T12MB/AR	Linka stalowa D. 3mm L=300 mm D45 zabezpieczenie „T”	1SC 2SC 1SN 2SN 4SP - 5/8", 3/4", 1"	36-45 mm
TZ35AS1333-350-2A/AR	Linka stalowa D. 3 mm L=350mm D35 zabezpieczenie „T”	1SC 2SC 1SN 2SN 4SP 4SH - 1/2", 5/8", 3/4"	26-35 mm
TZ45AS1333-350-2A/AR	Linka stalowa D. 3 mm L=350mm D45 zabezpieczenie „T”	1SC 2SC 1SN 2SN 4SP 4SH - 5/8", 3/4", 1"	36-45 mm
TZ65AS1333-400-2A/AR	Linka stalowa D. 3 mm L=400 mm D65 zabezpieczenie „T”	1SC 2SC 1SN 2SN 4SP 4SH - R13 R15 - 1.1/4", 1.1/2"	46-65 mm
TZ95AS1333-450-2A/AR	Linka stalowa D. 3 mm L=450 mm D95 zabezpieczenie „T”	1SC 2SC 1SN 2SN 4SP 4SH - R13 R15 - 2", 2.1/2", 3"	66-95 mm



Zestaw mocujący do flansz SAE


CODE	DESCRIPTION	Flange type / size
KPSAE10	Zestaw podkładek do linki D 20 mm - 10 mm	SAE 3000-3/4" - 1" - 1.1/4" - SAE 6000 3/4"
KPSAE12	Zestaw podkładek do linki D 22 mm - 12 mm	SAE 3000 1.1/2" - 2" - SAE 6000 1"
KPSAE14	Zestaw podkładek do linki D 26 mm - 14 mm	SAE 6000 1.1/4"
KPSAE16	Zestaw podkładek do linki D 28 mm - 16 mm	SAE 3000 3" - 3.1/2" e 4" - SAE 6000 1.1/2"
KPSAE20	Zestaw podkładek do linki D 32 mm - 20 mm	SAE 6000 2"

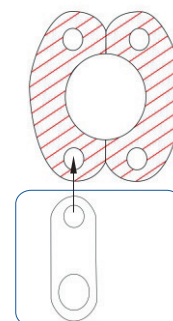

zestaw mocujący KP do flansz SAE

Zestaw mocujący do złączy gwintowanych

SYMBOL	OPIS	KOŃCÓWKI / ROZMIAR GWINTU
KFL170	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 17 mm	BSP 3/8" - M16
KFL185	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 18,5 mm	M18 - UN 11/16"
KFL205	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 20,5 mm	M20 - UNF 3/4"
KFL225	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 22,5 mm	BSP 1/2" - M22 - UNF 7/8"
KFL335	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 33,5 mm	BSP 3/4" - 1" - M26 - M30 - UN 1.1/16" - 1.3/16" - 1.5/16"
KFL365	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 36,5 mm	BSP 1" - M36 - UN 1.7/16"
KFL425	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 45,5 mm	BSP 1.1/4" - M42 - M38 - UN 1.7/16"
KFL455	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 45,5 mm	M45 - UN 1.11/16"
KFL490	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 49 mm	BSP 1.1/2" UN 1.7/8"
KFL520	Zestaw mocujący linkę do złączy gwintowanych DIN - D. 52 mm	M52 - UN 2"
KFL600	Mounting kit for installing the cable to the fitting DIN - D. 60 mm	BSP 2"

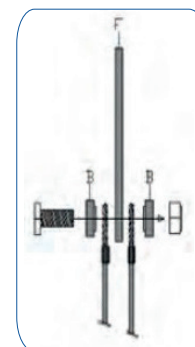

zestaw mocujący KFL do złączy gwintowanych